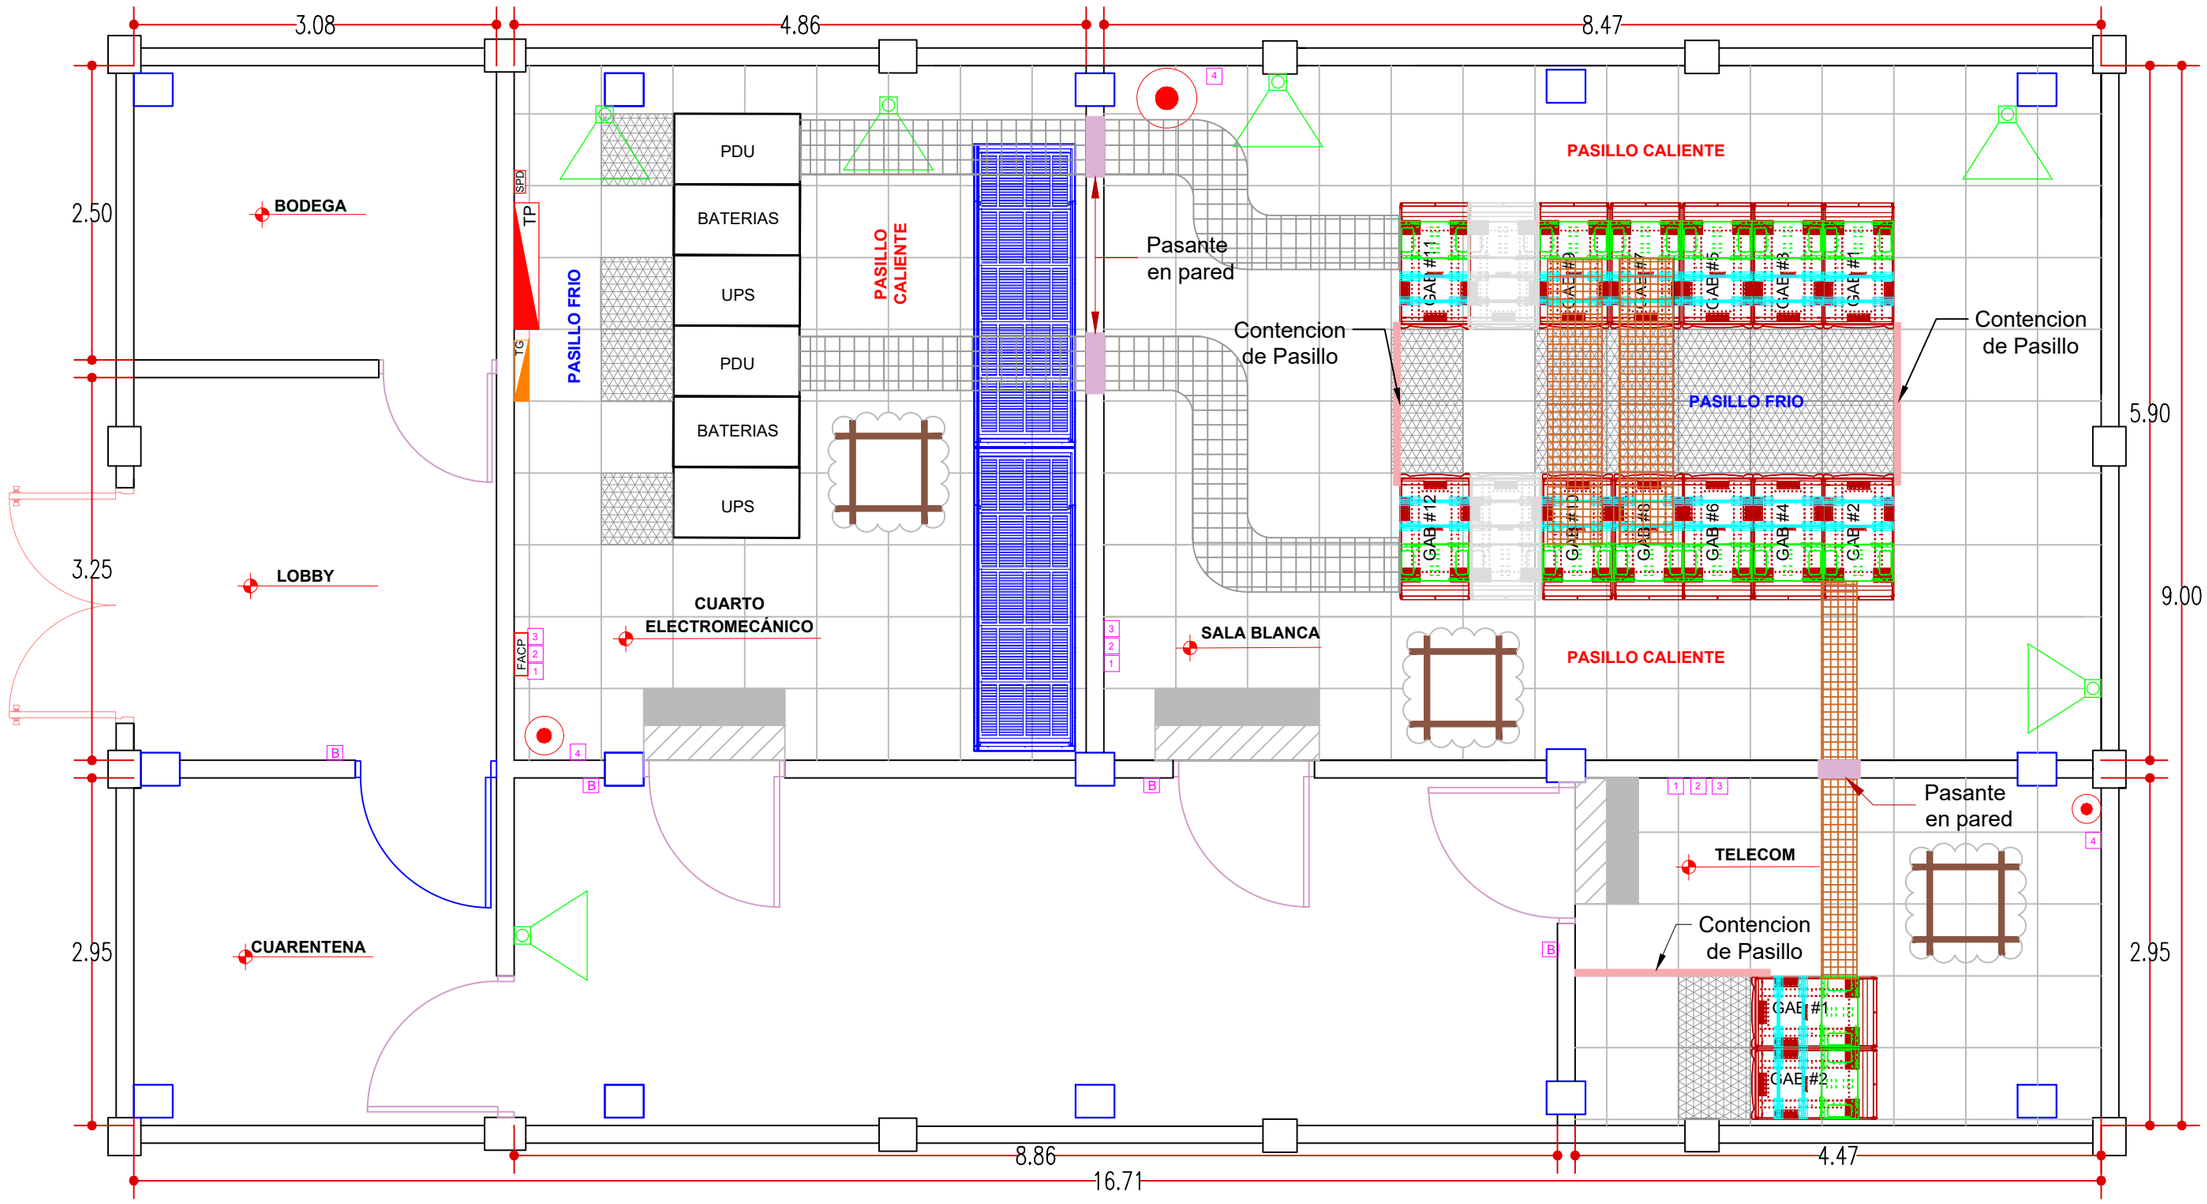

SIMBOLOGIA:	
	Gabinete de 42U
SPD	Supresor de transientes
	Rejilla SRG con tiras de cobre de 2" y uniones con soldadura exoterminca.
	Cilindro con agente limpio NOVEC 1230
	Losa multiperforada de Piso Falso
	Tablero Cargas Generales
B	Control de acceso con lector de biometrico
TP	Tablero Electrico Principal
	Camaras
FACP	Panel de Control de Sistemas contra incendios
1	Estacion Manual
2	Liberador manual
3	Boton de aborto
4	Estacion Manual
	Unidad Evaporadora Uniflair tipo Leonardo
	Puerta de Seguridad
	Canasta Sistema Regulado Sobre Cielo Falso
	Canasta Sistema Regulado Sobre Gabimetes